




直流馬達調速器


hanmark

MT2000-1/MT2000-2

PWM型

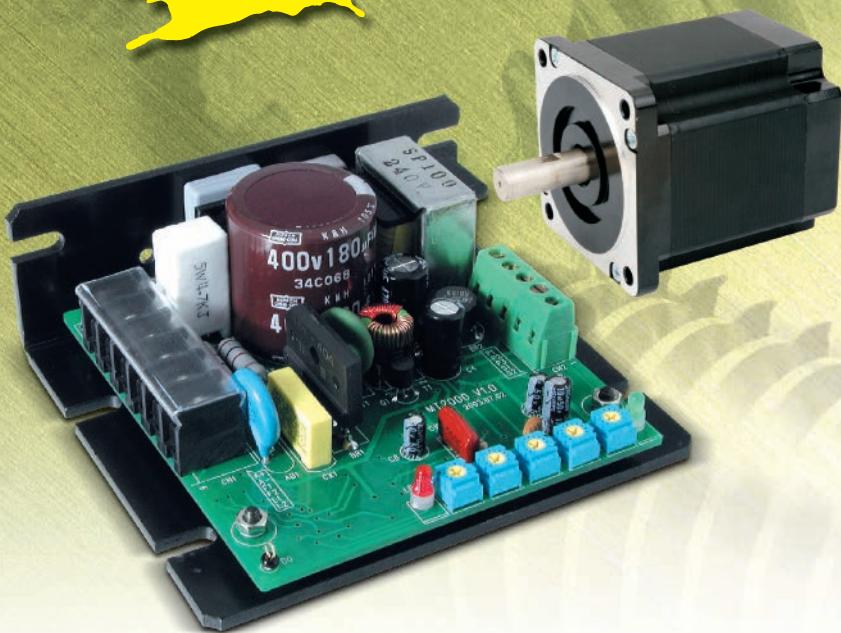


► 尺寸圖

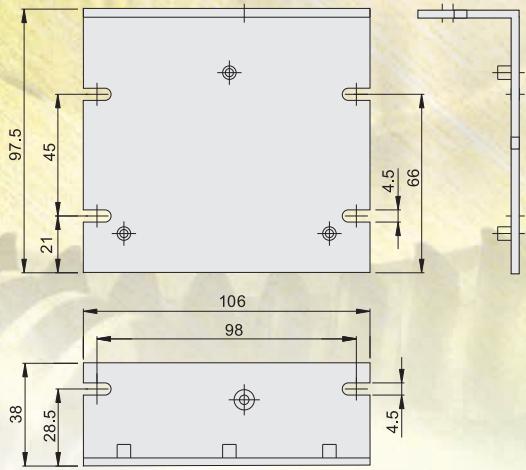

► 特點

- PWM控制，速度平順、噪音低。
- 體積小、價格低。
- 可分別設定最高速(MAX)、最低速(MIN)。
- 簡易功能、使用容易。
- 具緩升(加速)、緩降(減速)時間調整。

► 接線圖

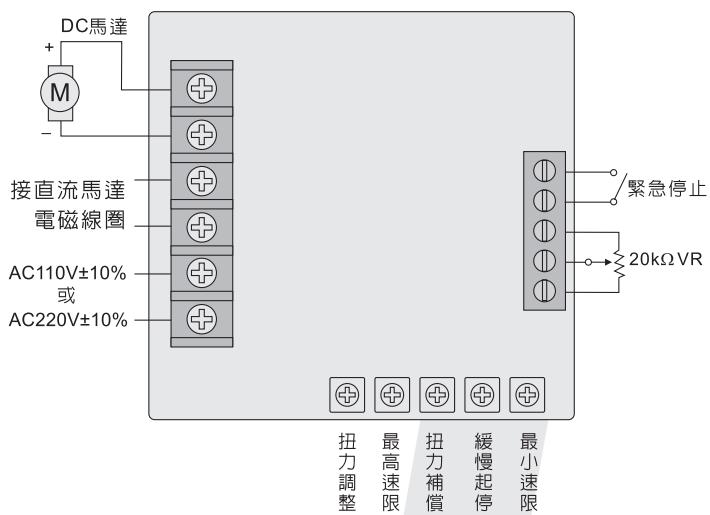

► 規格

型號	MT2000-1	MT2000-2
電源入力	AC110V±10%	AC220V±10%
調速範圍	0~90V 輸出	0~180V 輸出
馬達瓦數	1.0 馬力(HP)MAX	
加減速時間	0~15秒以上	
控制方式	PWM 控制	
使用溫度	0~40°C	
使用濕度	85% RH 以下	
尺寸	97.5(W) x 106(H) x 50(D)	

二相步進馬達及驅動器

五相步進馬達及驅動器

DC 馬達控制器

AC 馬達控制器

直流無刷馬達及驅動器

振動盤控制器