


# HC11-P



## 尺寸圖

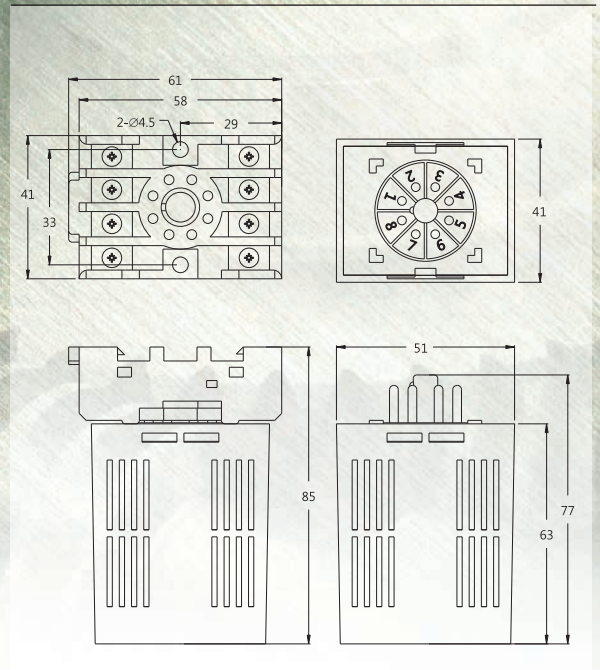

## 特點


- 小型8Pin 簡單調速控制器。
- 調速範圍廣且速度控制平順。
- 安定及應答性高。
- 具瞬間停止功能。
- AC110V 40W(含)以下馬達使用。

## 規格

電源入力	AC110V±10%, 50/60Hz
電流出力	1A
適用馬達	40W(含)以下
調速範圍	90~1400rpm(50Hz) 90~1600rpm(60Hz)
使用環境	0~40°C (不結凍)
使用溫度	<85%RH
尺寸(mm)	50(L)*40(W)*77(H)

## 接線圖

感應馬達應用範例：

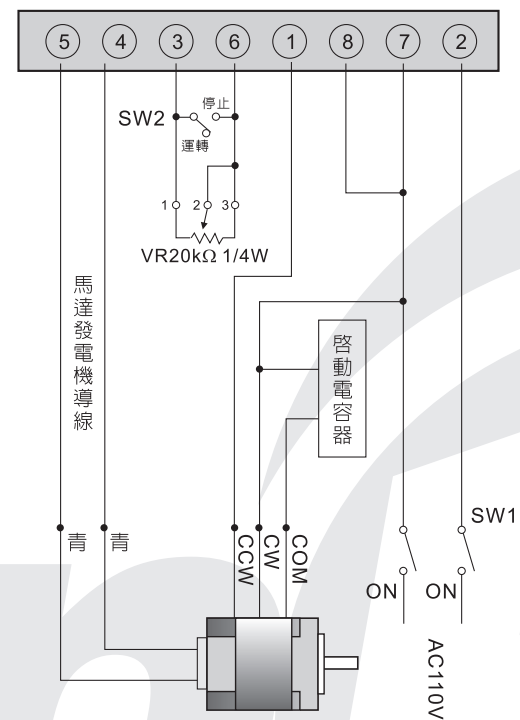

※其他接線方式請參閱說明書。